

超速硬化型下地調整材

KFロードメンテ SB



KFロードメンテSBは、

施工後、早期に硬化、付着、乾燥する下地、不陸調整材です。

適用下地:コンクリート

feature

1

超速硬化

30分で硬化、
材令1日の圧縮強度
21.4N/mm²

feature

2

超速付着

材令3時間の
付着強度
1.25N/mm²

feature

3

超速乾燥

材令2時間の
水分カウント値
300以下(含水率4%以下)

粉体樹脂を用いたポリマーセメントであり、水を混ぜるだけで使用可能です。
平面、立面に施工可能です。

早期に下地の乾燥が必要な防水工事等に適し工期の短縮に寄与します。

パッケージ



1箱5kg袋4セット入り


混合比:【平面】粉体:水=100:22

【立面】粉体:水=100:20

効果(ピンホールの抑制)

ウレタン防水材施工時

未塗布面

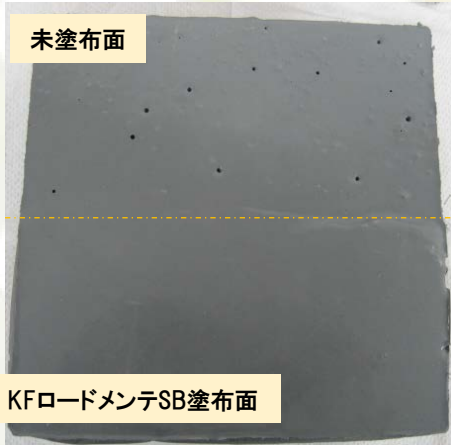

KFロードメンテSB塗布面

施工手順



STEP1 施工前状況



STEP2 施工面の清掃



STEP3 材料の練り混ぜ



STEP4 材料の投入



STEP5 敷き均し



STEP6 施工完了

	材令1日	材令3日	材令7日	材令28日	社内規格値
圧縮強度 (N/mm ²)	21.4	28.8	30.4	38.1	20.0以上

	材令2時間	材令3時間	社内規格値
水分カウント値	246	176	300以下
付着強度(N/mm ²)	1.01	1.25	1.0以上

KFロードメンテSB
取扱時の注意事項

- ・直射日光や雨水を避け、風通しの良い暗冷所で保管してください。(5℃~35℃)
- ・出荷後半年以内に使用してください。
- ・降雨の恐れのある場合は施工は控えてください。

KF KFケミカル株式会社
KF Chemicals, Ltd.

販売店

〒105-0004
東京都港区新橋1-1-1 日比谷ビルディング9F
TEL 03(6629)9033 FAX 03(6629)9023